

草焼バーナーの選び方

燃料	品番	1坪(平米)の 草焼時間 <small>草丈約15cm</small>	除草(広さ)の目安					
			10坪 (約33m ²)	20坪 (約66m ²)	30坪 (約99m ²)	40坪 (約132m ²)	50坪 (約165m ²)	60坪 (約198m ²)
カセットガス式	KB-110	約23分00秒	除草、コケの除去、炭の火起し	使用に最適な坪数の目安です。	使用可能な坪数の目安です。			
	KB-120	約2分50秒	ご家庭での除草、害虫駆除					
プロパンボンベ式	KB-200 (KB-200L)	約3分00秒	草刈機が使えない場所の除草					
	KP-50E	約2分45秒						
灯油式	KB-230 KB-210 (KB-210L)	約2分15秒	除草、解氷、融雪作業	除草、解氷、融雪作業	除草、解氷、融雪作業	除草、解氷、融雪作業	除草、解氷、融雪作業	除草、解氷、融雪作業
	KB-220	約1分50秒	除草、土壤の殺虫、殺菌	除草、土壤の殺虫、殺菌	除草、土壤の殺虫、殺菌	除草、土壤の殺虫、殺菌	除草、土壤の殺虫、殺菌	除草、土壤の殺虫、殺菌
	KB-300 (KB-300G) KB-310	約1分20秒	田畠の除草、殺虫、殺菌	田畠の除草、殺虫、殺菌	田畠の除草、殺虫、殺菌	田畠の除草、殺虫、殺菌	田畠の除草、殺虫、殺菌	田畠の除草、殺虫、殺菌

*1 草の種類や自然状況などにより時間は異なります。記載数値は機種による能力比較の目安です。

通信販売サイト Shinfuji Burner ONLINE STORE

消耗品や交換部品のご購入ができる「新富士バーナー通販サイト」へは、ホームページからアクセスできます。

新富士バーナー 通販

検索



特殊作業向け業務用バーナーも企画・製作いたします。お気軽にお問い合わせください。

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
E-mail : info@shinfuji.co.jp

<https://shinfuji.co.jp/>



●このカタログは2025年6月1日現在のものです。仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、各製品をご使用ください。

●このカタログの写真は製版によって作成された印刷物です。実際の製品と多少、色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

カタログ管理用JAN



4 953571 004891

\ 農作業からガーデニング、害虫駆除まで /


草焼バーナー

総合カタログ



Shinfuji Burner

もっと広がる草焼バーナー活用術! ガーデニングから大規模農業まで幅広く対応します

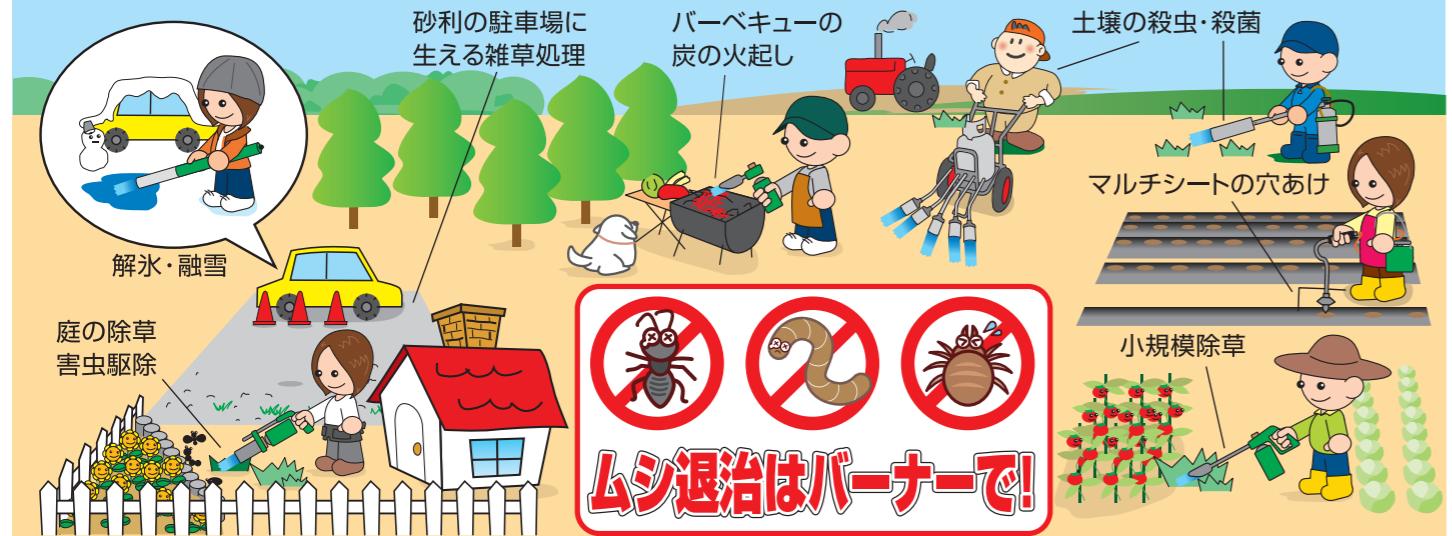

土壤健康!! 害虫駆除・土壤殺菌はバーナーで行うのが効果的です



ねじ込み式専用缶(ガス) 草焼バーナー

高出力の専用缶(ガス)使用。ハンディタイプの小型バーナー

草焼バーナー ねじ込み式 ハンディ

KB-800 ¥2,970(税込) JAN:4953571 208008 入数:8/32

KB-800L ¥3,300(税込) JAN:4953571 208015 入数:8/32



※CB缶(カセットボンベ)、OD缶(アウトドア缶)は使用できません。

安全使用
ねじ込み式専用缶
吸収体構造により
フルタイム
生火がでません

*省エネルギーのガスが大きく燃え上ることがあります。

ねじ込み式	製品仕様						炎温度
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)	
KB-800	幅53×160	350×60×100	0.153	ねじ込み式ガス	約80	3.3(2,800)	1,300°C

- ねじ込み式により安全装着
- 強耐圧缶仕様により安全使用

カセットガス式 草焼バーナー

立ったままのラクな姿勢で安全に作業できます

草焼バーナーCB ちょろ焼くん KB-110

¥4,620(税込) JAN:4953571 200507 入数:12

ラクラク圧電点火方式 ポンベ(GT-760)1本付 クラス最軽量410g* ※本体のみ

4,200 (4.9kW)
kcal/h



60mm
550mm



庭の
お手入れに
便利!

ファイヤープロテクター装備



最初から最後まで驚異的なパワーを持続!

草焼バーナーCB HYPER KB-120

¥10,670(税込) JAN:4953571 201108 入数:8

ラクラク圧電点火方式 ポンベ(GT-760)1本付

22,000 (25.6kW)
kcal/h



50mm
300mm

50mm
300mm

広い庭の
お手入れに
便利!



カセットガス式	製品仕様						炎温度
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)	
KB-110	幅60×260	150×60×740	0.41	カセットガス	約80	4.9(4,200)	1,300°C
KB-120	φ50×300	145×75×680	0.8	カセットガス	約8	25.6(22,000)	1,300°C

Shinfuji Burner 製品専用容器

パワーガス

GT-760 (内容量240g)

¥605(税込)

JAN:4953571 027609 入数:48

プロパン配合で
火力アップ!!



レギュラーガス

GT-700 (内容量250g)

¥440(税込)

JAN:4953571 027005 入数:48



パワーガス3本パック

GT-760(3本)(内容量240g×3)

¥1,815(税込)

JAN:4953571 127606 入数:16



レギュラーガス3本パック

GT-700(3本)(内容量250g×3)

¥1,320(税込)

JAN:4953571 127002 入数:16





灯油式 草焼バーナー(タンク一体型)



棒状アルミタンク・灯油式

草焼バーナー ライト KB-230

¥25,300(税込) JAN:4953571 202303 入数:6

- 完全気化方式
- 予熱材内蔵
- タンク一体型
- マルチモデル**



製品仕様						
灯油式	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(l)	連続使用可能時間(分)
KB-230	φ60×400	1,014	1.48	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40~50

■ 灯油式 草焼バーナー交換部品(タンク一体型)

気化器(予熱パイプ)、Oリング、パッキン、予熱材は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。

品番	本体価格(税込)	適合機種	品番	本体価格(税込)	適合機種
KY-00 (ノズル付予熱材付)	¥7,700(税込)	・KB-200・KB-200L ・KB-200LBK ・SF-7000・GT-220 ・LS-1000・KB-1500Y ・SK-1500N	KY-15 (パッキン・Oリング)	¥561(税込)	ピストンパッキンが「Oリングタイプ」、「牛革製タイプ」兼用 <Oリングタイプ> <牛革製タイプ> ・KB-200・KB-200L・KB-200LBK・KB-210・KB-210L ・KB-210LBK・KB-220・KB-230・KB-KM231 ・KB-KM232・SF-7000・NGR-210・GT-200・GT-D200 ・GT-201・GT-202・GT-220・GT-220-2014・GT-250 ・SK-1700・KB-3000C・AK-200S・JK-1700
KY-01 (リスル付予熱材付)	¥9,350(税込)	・KB-210・KB-210L ・KB-210LBK・KB-230 ・GT-200・GT-201 ・SK-1700・AK-200S ・GT-D200・GT-202	KY-12 (予熱材)	¥671(税込)	・KB-200・KB-200L・KB-200LBK・SF-7000 ・GT-220・LS-1000・KB-1500Y・SK-1500N
KY-06 (ノズル付予熱材付)	¥9,350(税込)	・KB-220 ・GT-250	KY-13 (予熱材)	¥671(税込)	・KB-210・KB-210L・KB-230・KB-210LBK ・GT-200・GT-201・SK-1700・KB-3000C・AK-200S ・GT-202・GT-D200
			KY-14 (予熱材)	¥671(税込)	・KB-220・KB-300・KB-300BK・KB-310 ・GT-250・GT-500・TK-5000S

取り回しの良い軽さで
作業性抜群!
マルチに活躍!

用途は多彩

- 空き地・駐車場の雑草焼却
- 害虫駆除 ●乾燥作業
- 解凍作業 ●芝焼き
- 土壤の殺菌 ●畜舎の消毒
- 道路工事

スリムなスタンダードタイプ

- 完全気化方式
- 予熱材内蔵
- タンク一体型

お手軽
モデル



草焼バーナー KB-200

¥15,400(税込) JAN:4953571 202204 入数:6

お手軽
モデル



草焼バーナー KB-200L

¥18,150(税込) JAN:4953571 270005 入数:6



17,000 (19.8kW)
kcal/h

取り回しの良いサイズで、作業性抜群!

- 完全気化方式
- 予熱材内蔵
- タンク一体型

マルチ
モデル



草焼バーナー KB-210

¥19,250(税込) JAN:4953571 202006 入数:6

マルチ
モデル



草焼バーナー KB-210L

¥19,250(税込) JAN:4953571 217000 入数:6



30,000 (34.9kW)
kcal/h

DIYからプロユースまで、本格派草焼バーナー

- 完全気化方式
- 予熱材内蔵
- タンク一体型

本格
モデル



47,000 (54.7kW)
kcal/h

草焼バーナー KB-220

¥30,800(税込) JAN:4953571 202501 入数:3

灯油式	製品仕様					
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(l)	連続使用可能時間(分)
KB-200	φ50×300	930	2.0	灯油	0.85(タンク容量1.05)	約25~35
KB-200L	φ50×300	1,285	2.4	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約50~60
KB-210	φ60×400	960	2.1	灯油	1.4(タンク容量1.6)	約35~45
KB-210L	φ60×400	1,290	2.7	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40~50
KB-220	φ80×600	1,330	3.05	灯油	2.0(タンク容量2.2)	約20~30



灯油式 草焼バーナー(タンク分離型)

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル!

草焼バーナーPro KB-300

¥43,450(税込) JAN:4953571 205007 入数:3

業務用
モデル

完全気化方式 予熱材内蔵 タンク分離型

**61,000 (70.9kW)
kcal/h**
従来品GT-500に比べ約20%火力アップ!



長時間の使用が可能なプロモデル! 6.2ℓの超大型タンク

草焼バーナーPro・Mega KB-310

¥55,000(税込) JAN:4953571 275000 入数:2

業務用
モデル

完全気化方式 予熱材内蔵 タンク分離型

**61,000 (70.9kW)
kcal/h**
従来品GT-500に比べ約20%火力アップ!

製品の比較	連続燃焼可能時間	燃料容量	タンク重量(タンクのみ)
草焼バーナー ^{プロ・メガ} KB-310	約50~90分	6.2ℓ (タンク重:7.5ℓ)	3.7kg
草焼バーナー ^{プロ} KB-300	約25~50分	3.2ℓ (タンク重:4.0ℓ)	1.8kg



灯油式

灯油式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(l)	連続使用可能時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-300	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	3.8	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25~50	70.9(61,000)
KB-310	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	5.7	灯油	6.2(タンク容量7.5)	約50~90	70.9(61,000)

草焼バーナーPro KB-300をセットして長時間の重労働から解放。
片手で作業ができ、操作性も抜群で作業性アップ!

※Kusayaki GT-500にも
ご使用いただけます。
※Kusayaki KB-300G GT-500Gには
ご使用いただけません。



草焼バーナー^{Pro KB-300/ Pro・Mega KB-310}用台車 KB-TDII

※草焼バーナーは別売です。

¥19,800(税込)

JAN:4953571 205045 入数:2

本体寸法:幅380×奥行425×高さ710mm
タイヤ寸法:直径178×幅38mm

重量:4.1kg(台車のみ)

●簡単取付 草焼バーナー^{Pro・Mega KB-310}を取り付

●タイヤ幅380mm
コンパクトサイズで取り回しが簡単です。

●給油・ポンピング
台車に装着したまま作業ができます。

●ノーパンクタイヤ
不整地でも安心の走破性。

●遮熱板
バーナーからタンクへの火炎、熱を遮断します。



ガス予熱式!点火が早くラクに行なえる予熱用バーナー搭載モデル
グリップはハンドル付きで連続作業時の負担軽減

草焼バーナーPro KB-300G

¥56,100(税込) JAN:4953571 205014 入数:3

業務用
モデル

完全気化方式 ガス予熱式 タンク分離型
スライド式ハンドル付 ポンベ(GT-700)1本付



※KB-TD IIには取付できません。




灯油式

灯油式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(l)	連続使用可能時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-300G	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	4.1	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25~50	70.9(61,000)

草焼バーナーPro KB-300G ガス予熱の方法

※詳細な使用方法は製品取説をお読みください。

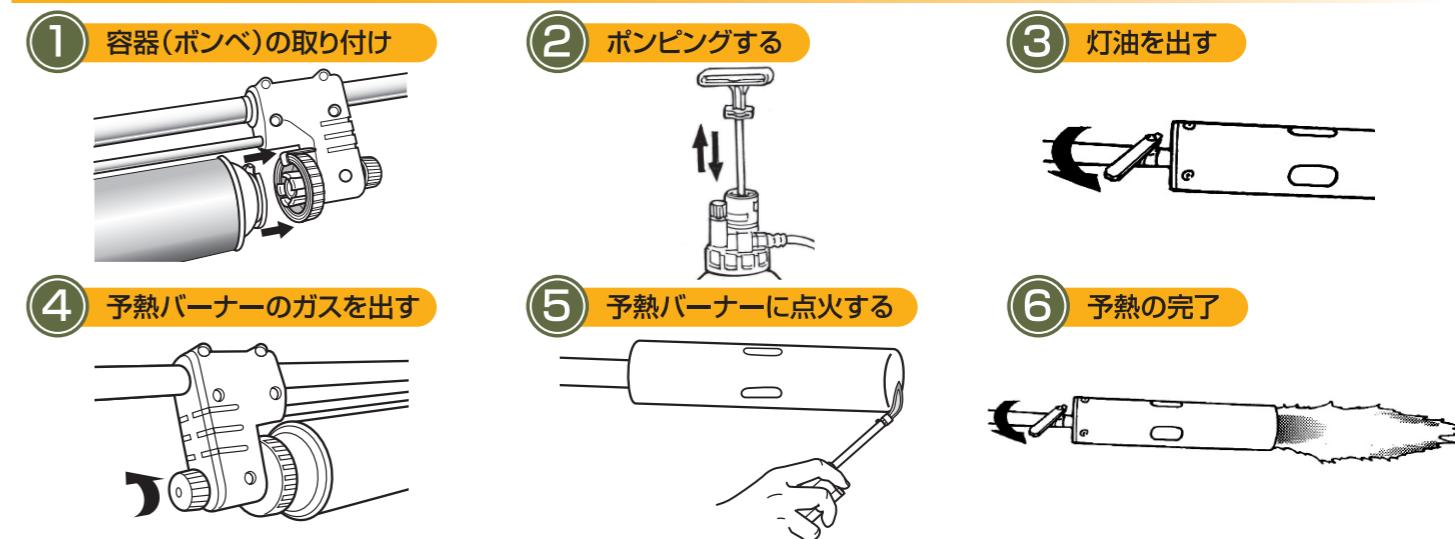

■ 灯油式 草焼バーナー交換部品(タンク分離型)

気化器(予熱パイプ)、Oリング、予熱材は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。

品番	本体価格(税込)	適合機種
KY-02 (レスル付・予熱バーナー別)	¥9,350(税込) JAN:4953571120027	・TK-5000G
KY-03 (レスル付・予熱材付)	¥9,350(税込) JAN:4953571120034	・GT-500・TK-5000S
KY-05 (レスル付・予熱バーナー別)	¥11,550(税込) JAN:4953571120058	・GT-500G
KY-07 (レスル付・予熱材付)	¥9,350(税込) JAN:4953571120072	・KB-300・KB-300BK ・KB-310
KY-08 (レスル付・予熱バーナー別)	¥11,550(税込) JAN:4953571120089	・KB-300G
Oリング GT-5001 ・ピストンOリングx1 ・シリンダーオリング2種x各1	¥561(税込)	・KB-300・KB-300BK ・KB-300G・KB-310 ・GT-500・GT-500G JAN:4953571125008
予熱材 KY-14 ・交換用予熱材x2枚入(黒色)	¥671(税込)	・KB-220・KB-300 ・KB-300BK・KB-310 ・GT-250・GT-500・TK-5000S JAN:4953571120140

着火小物

灯油式バーナーの予熱だけでなく、蚊取線香の着火や花火などのレジャーにも大活躍!

2025年9月発売予定

フィールドライターターボ KB-402

風に強い小型耐風バーナーモデル!
屋間でも認識しやすい
オレンジ色の炎!



使い切り
タイプ

オープン価格

JAN:4953571004815 入数:12/120

でかマッチ KB-400

使いやすく安全に
着火できる
ロングノズル



使い切り
タイプ

¥594(税込)

JAN:4953571204819 入数:12/120

スライドガスマッチ KB-410

自在に火口を延ばしたり、
縮めたりできてコンパクトに
収納できる!




ガス
充てん式

¥2,200(税込)

JAN:4953571204079 入数:12/120

スライドガストーチ KB-411C

火口が自在に
のびる小型強力
耐風バーナー



火口
キップ付

ガス
充てん式

¥3,630(税込)

JAN:4953571214801 入数:12/60



プロパンボンベ式 草焼バーナー

あらゆる加熱作業に応える高温、強力バーナー!

安定した火力で長時間の使用が可能!!

プロファイヤー KP-50E ¥35,200(税込)

25,000 (29.0kW) kcal/h
2mホース付き
(オプションで3・5・10m有り)



広範囲の除草

ラクラク
圧電点火方式



小さな2kgのプロパンボンベ
から手軽に使えます!
※プロパンボンベは
セットに含まれません。

草焼から道路補修などに使える業務用バーナー

スーパーライナー RE-7 ¥34,650(税込)

100,000 (116.3kW) kcal/h
3mホース付き
(オプションで2・5・10m有り)



広範囲の除草

ラクラク
圧電点火方式



5kgのプロパンボンベから
手軽に使えます!
※プロパンボンベは
セットに含まれません。

品名	火口径 × 炎長さ(mm)	全長寸法(mm)	乾燥重量(kg)	使用燃料	連続使用時間(分)	発熱量(kcal/h)	炎温度
KP-50E	φ50 × 400	840(ホースのみ除く)	0.8	プロパンガス	2kgボンベで約60※2	29.0(25,000)	1,500°C
RE-7	φ60 × 750	780(ホースのみ除く)	1.8(ホース含)	プロパンガス	8kgボンベで約60※2	116.3(100,000)	1,800°C

※2 5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。

■ 草焼バーナー製品仕様

カセットガス式

製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-110	幅60×260	150×60×740	0.41	カセットガス	約80	4.9(4,200)
KB-120	φ50×300	145×75×680	0.8	カセットガス	約8	25.6(22,000)

ねじ込み式

製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-800	幅50×160	350×60×100	0.153	ねじ込み式ガス	約80	3.3(2,800)

灯油式

製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(l)	連続使用可能時間(分)
KB-200	φ50×300	930	2.0	灯油	0.85(タンク容量1.05)	約25~35
KB-200L	φ50×300	1,285	2.4	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約50~60
KB-210	φ60×400	960	2.1	灯油	1.4(タンク容量1.6)	約35~45
KB-210L	φ60×400	1,290	2.7	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40~50
KB-220	φ80×600	1,330	3.05	灯油	2.0(タンク容量2.2)	約20~30
KB-230	φ60×400	1,014	1.48	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40~50
KB-300	φ80×600	1,170 (タンクホース除)	3.8	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25~50
KB-310	φ80×600	1,170 (タンクホース除)	5.7	灯油	6.2(タンク容量7.5)	約50~90
KB-300G	φ80×600	1,170 (タンクホース除)	4.1	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25~50
						70.9(61,000)

茎枯れ病などの予防、残さ焼却に最適!

軽くて使いやすい!台車付の5連火口ハイパワーLPバーナー

※3連式もあります。

デルタLPバーナー 5連 PDL-5

¥264,000(税込) JAN:4953571020471

【製品仕様】


使用燃料 : プロパンガス

使用時間 : 約40分(8kgボンベ使用時)

発熱量 : 186kW(160,000kcal/h)

(32,000kcal/h × 5)

炎温度 : 約1,500°C

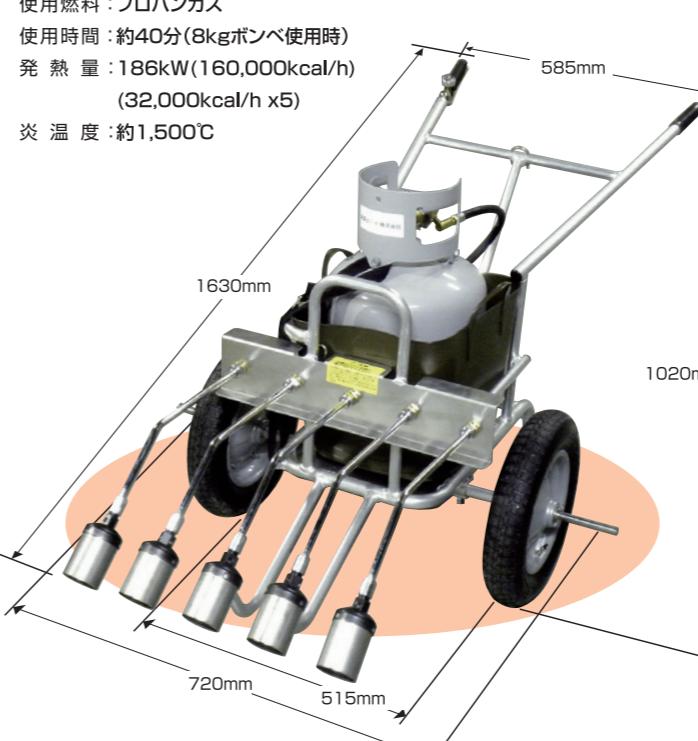

デルタLPバーナーフェニックス(3連) PDL-3

¥220,000(税込) JAN:4953571020440

デルタ用 横出し火口 PDL3-YH

¥68,200(税込) JAN:4953571020457



軽量 アルミフレームの採用により
軽量化!

安全 プロパンガス燃料のバーナーは
構造が簡単で故障しにくい!

安心 完全燃焼しやすいプロパンガスが
燃料だから圃場に対して安全!!

強力 カロリーよりも炎温度を高める
ことにより作業性アップ!!

簡単 バイロットバルブ採用で
全開炎と種火切り替えが簡単!!



タイヤの取付位置を
変更することで、
2種類の車輪幅の
選択が可能!



農業用マルチシート穴あけバーナー

レギュレーター搭載タイプ

ボンベが冷えても火力が落ちにくいレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現!!

安全な専用ポンベ仕様
ゲージ1セット付
ポンベ(KB-860)2本付

マルチバーナー DX MB-DX


¥52,250(税込) JAN:4953571051000 入数:6

- 低温時でも安定した火力を実現!!
- ポンベ2本で長時間の連続使用が可能!!

外気温に関係なく
長時間の連続使用が可能!!



マルチバーナーDXは約80分間の連続使用可!
レギュレーター搭載により、連続使用しても
火力の低下はほとんどみられません。
一般的なバーナーは時間とともに
火力が徐々に低下します。

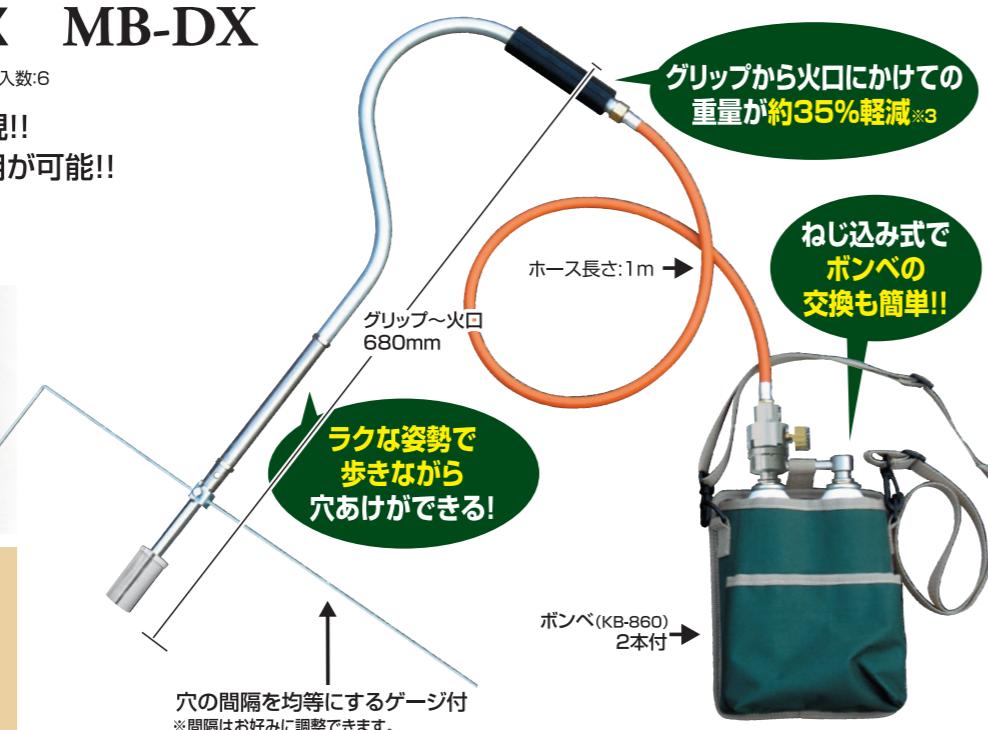


ノーマルタイプ

マルチバーナー プロ MB-P

¥21,450(税込)
JAN:4953571050805 入数:6



交換用ねじ込み式専用缶(ガスボンベ)

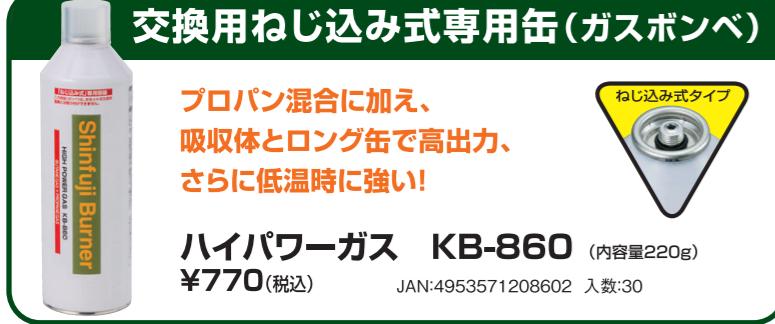

プロパン混合に加え、
吸収体とロング缶で高出力、
さらに低温時に強い!!

ハイパワーガス KB-860 (内容量220g)
¥770(税込)

JAN:4953571208602 入数:30

製品仕様	マルチバーナーDX MB-DX	マルチバーナーPRO MB-P
	火口径	φ27mm
サイズ	(本体「グリップから火口」のみ)	(全長、本体のみ)
重量	2.0kg(本体、ホース、ケース、ポンベ2本) 0.55kg(本体「グリップから火口」のみ)	0.45kg (本体のみ)
使用燃料	KB-860	KB-860
使用時間	約120分 (KB-860 2本)※1	約60~90分 (KB-860 1本)※5
発熱量	2.9kW(2,500kcal/h)※2	4.7kW(4,000kcal/h)※2
炎温度	1,300°C	1,300°C

※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ※3 手に持つバーナー部の重量を比較しています。(「マルチバーナーDX」のグリップから火口にかけての重量550gと従来モデル「マルチバーナー PRO」のポンベ含む本体重量860gを比較。) ※4 外気温15°C時にKB-860を2本使用した時の当社実測値。 ※5 30分間の燃焼データより換算したものです。最高火力で使用した場合約60分、実際の使用を想定して火力を調節した場合約90分。

歩きながら効率的にマルチシートの穴あけ!!

カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!



別途お買い求め
ください。

マルチバーナーDX、マルチバーナープロに
火口、火口トッキー、火口コーン
は付属していません。

マルチ穴あけ火口


マルチシートの
穴あけができます!



マルチ穴あけ植付け火口トッキー

マルチシートの穴あけと同時に
植付け穴を開けることができます!

- 降雨後も作業できます。
- マルチの破片が飛散しません。

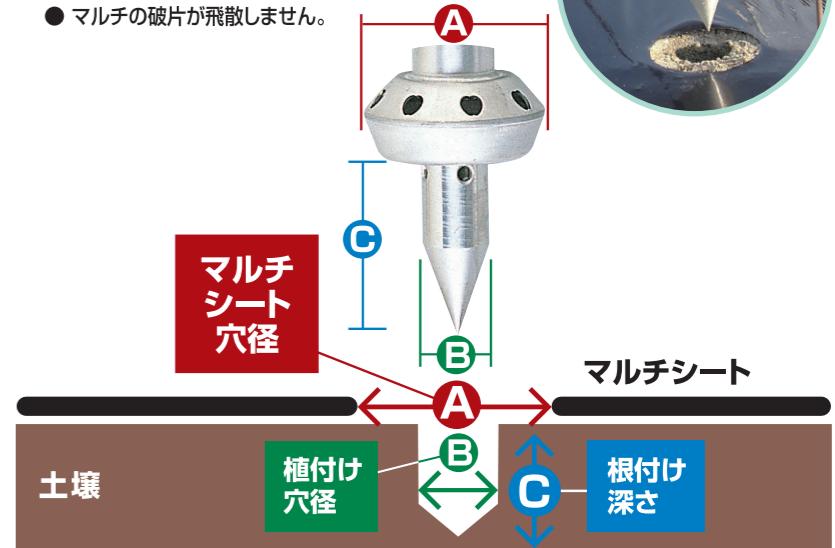

品名	品番	①マルチ穴径	本体価格(税込)
マルチ火口 φ40	MB-40HN 4953571050959	40mm	¥6,050(税込)
マルチ火口 φ50	MB-50HN 4953571050966	50mm	¥6,050(税込)
マルチ火口 φ75	MB-75HN 4953571050973	75mm	¥6,050(税込)
マルチ火口 φ100	MB-100HN 4953571050980	100mm	¥6,600(税込)

品名	品番	①マルチ穴径	②植付け穴径	③根付け深さ	本体価格(税込)
マルチ火口トッキー φ45+22	MB-T4522 4953571020808	45mm	22mm	58mm	¥11,550(税込)
マルチ火口トッキー φ45+26	MB-T4526 4953571020815	45mm	26mm	58mm	¥11,550(税込)
マルチ火口トッキー φ65+22	MB-T6522 4953571020822	65mm	22mm	58mm	¥11,550(税込)
マルチ火口トッキー φ65+26	MB-T6526 4953571020839	65mm	26mm	58mm	¥11,550(税込)

マルチ穴あけ火口コーン



・マルチ穴径
・植付け穴径
22mm



MB-C22
¥11,550(税込)
JAN:4953571020846
入数:24

・マルチ穴径
・植付け穴径
26mm



MB-C26
¥11,550(税込)
JAN:4953571020853
入数:24